



Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di olivo, agrumi e frutta a guscio, per materiale fino a 60 mm di diametro. Incorpora rotore SPLINTER di SERRAT per trattori da 60 a 120 CV.


Aggancio posteriore affinché il trattore non debba passare sopra la ramaglia da tritare.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore con tecnologia SPLINTER di Ø 350 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per trattori 60 - 120 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Coltelli trattate.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di Forza 540 rpm (110 CV).
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Ruote di controllo con doppio cuscinetto.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




3 file di contromartelli

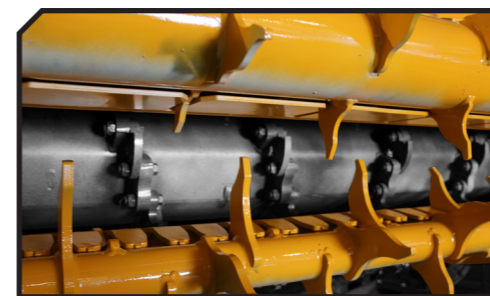

Ruote fisse



Rotore con tecnologia SPLINTER

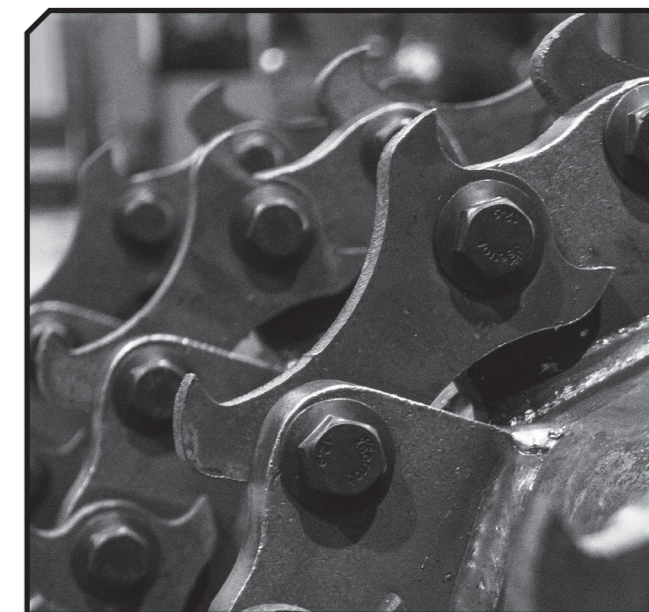

MODELLO	mm	KW-CV	mm	KG	N° CINGHIE TIPO	mm						mm
						A	A in	B	B in	C	C in	
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	36	865	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	44	950	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
T-1600*	1600	52 - 70 88 - 120	46	995	3 XPC	2040	80"	1415	56"	1080	43"	540
T-1800	1800	52 - 70 88 - 120	52	1050	3 XPC	2240	88"	1415	56"	1080	43"	540
T-2000	1700	75 - 100 88 - 120	58	1100	3 XPC	2440	96"	1415	56"	1080	43"	540

OPZIONI

▶ Ruota libera



▶ Hidrahelp

▶ Aste di raccolta



▶ Rullo posteriore

▶ Reversibile

